


Merkmale der flexiblen Offgridtec® ETFE Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 21,5%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung
- flexibel und damit geeignet zur Anbringung auf gewölbten Oberflächen (max. längsseitiger Biegeradius von bis zu 30 Grad)

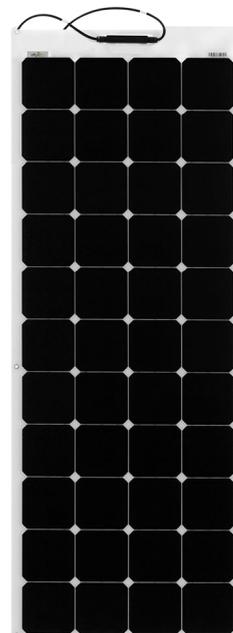


Produktdaten

Artikelnummer	3-01-010905
EAN	4250983255539
Hersteller Teilenummer	010905
Systemspannung	12V
Leistung (Pmax)	165W
Generatorleistung (Wp)	165W
Modulspannung (Vmp)	27,3V
Max. Strom (Imp)	6,05A
Leerlaufspannung (Voc)	32,1V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,41A
Max. Systemspannung (V)	200V/DC
Zelltyp	SPR monokristalline Hochleistungszellen
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	1460 x 540 x 2 mm
Gewicht	3,0 kg

Spezifikationen

Anschlussbox	HX-021 B, wasserdicht IP67
Anschluss	MC4
Abmessungen Anschlussbox	138 x 27 x 15 mm
Kabellänge	0,8 m
Biegebarkeit	max. 30 Grad (längsseitig)

Aufbau

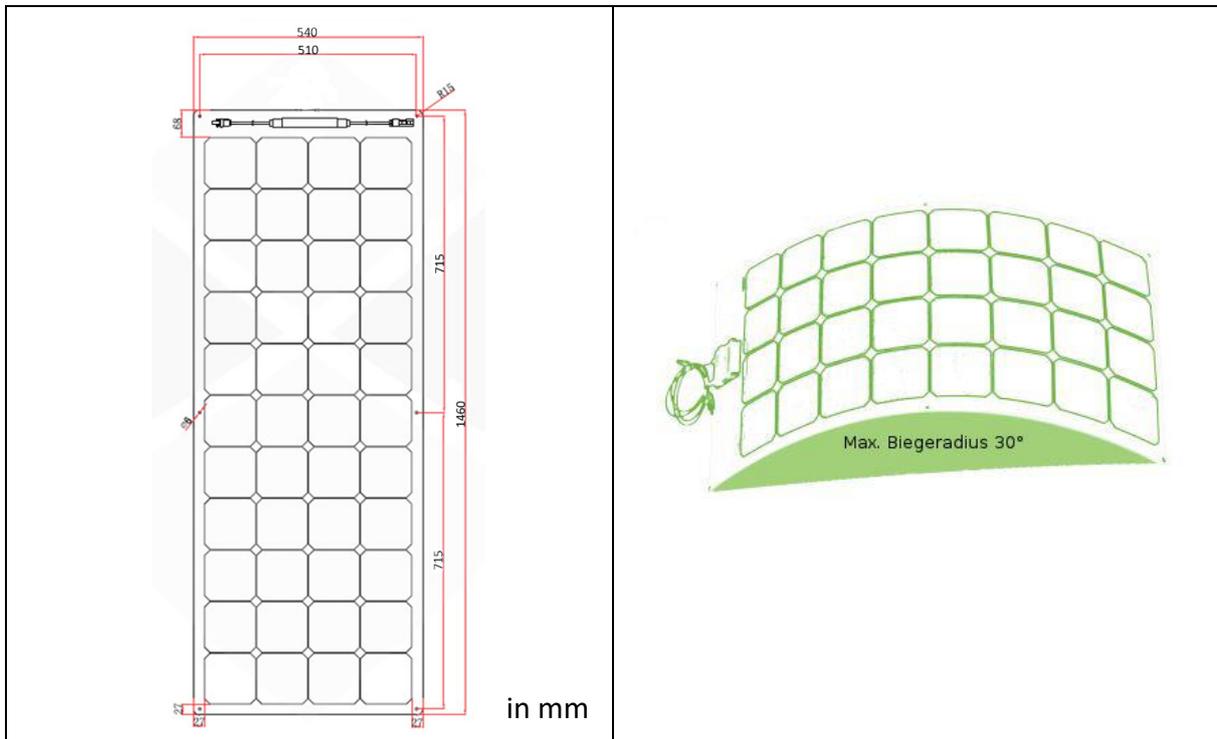

Leistungsdiagramm

