


Skylla-i remote on-off Kabel (ASS030550400)

Dieses Kabel ist für die Ein/Aus-Steuerung des Skylla-i vorgesehen, wenn das Quellsignal hoch ist, wenn der Skylla-i eingeschaltet sein muss, und niedrig oder frei schwebend, wenn der Skylla-i ausgeschaltet sein muss.

Dieses Kabel kann z. B. für die Ein-Aus-Steuerung des Skylla-i durch das VE.Bus BMS verwendet werden, siehe Beispiel unten:

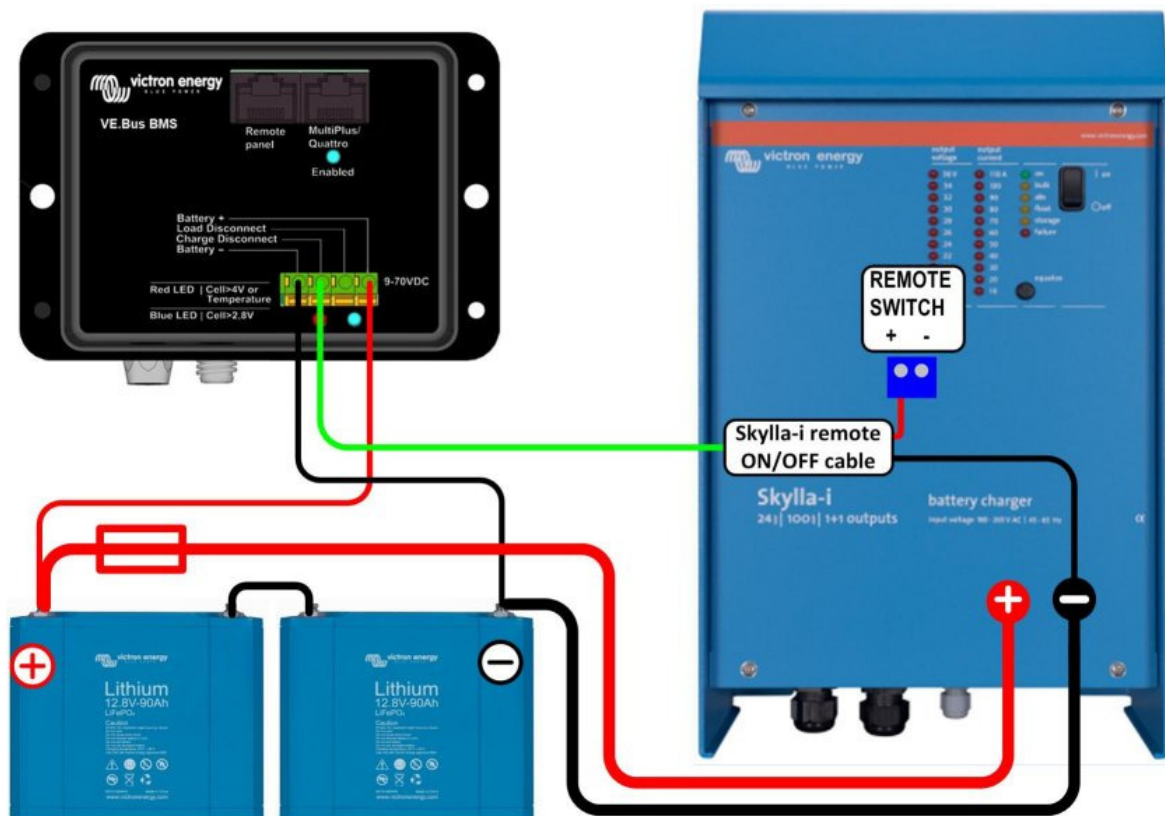

Spezifikationen:

Maximale Eingangsspannung: 70 V


Mindest-Eingangsspannung zum Einschalten: ca. 6 V

Ausschaltpegel: Die Eingangsspannung muss weniger als 1 V betragen oder frei schwebend sein

Skylla-i remote on-off cable (ASS030550400)

This cable is intended for on/off control of the Skylla-i when the source signal is high when the Skylla-i must be on, and low or free floating when Skylla-i must be off.

This cable can for example be used for on-off control of the Skylla-i by the VE.Bus BMS, see example below:

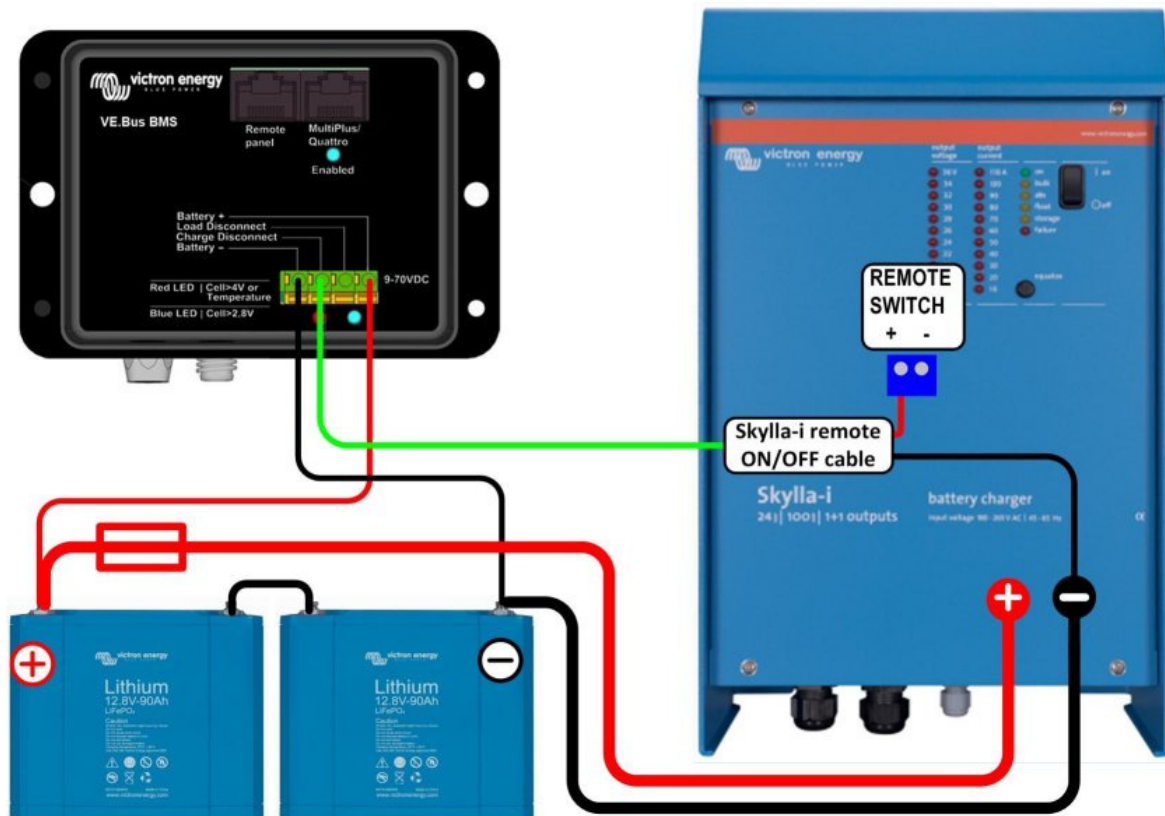

Specifications:

Maximum input voltage: 70 V

Minimum input voltage needed for switch on: approximately 6 V

Switch off level: input voltage must be less than 1 V or must be free floating